


Andromeda





Rues, Carrefours, Parkings, Places...

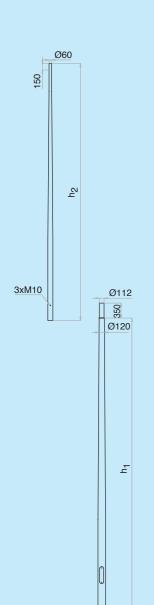





Les mâts de la série ANDROMEDA ont un diamètre à la base de 176 mm, épaisseur 4,3 mm.

Ils sont adaptés en standard pour le montage de lanterne en **Top 60**, pour les crosses coiffantes **Types WR2** et **WR4** et également pour les traverses de projecteurs **Type WN**.

Composés de 2 éléments :

h1 partie basse

h2 partie haute

Reliées par une jonction en étrier avec serrage 3×M10.

La semelle est en aluminium d'épaisseur 12 mm.

Extérieur 400 mm. Entraxe 300 mm. Trous oblongs.

Nous proposons certains $\mbox{ mod\`{e}les}$ en standard dans la version renforcée $\mbox{ Type WZM}.$

Code	Désignation	Top d (mm)	Ø (mm)	Semelle entraxe (mm)	Hauteur h (m)	Poids (kg)
41 456	SAL 9,3	60	176	400 × 300	9,3	50,30
41 457	SAL 9,8				9,8	53,60
41 458	SAL 10,3				10,3	56,90
41 459	SAL 10,8				10,8	59,40
41 460	SAL 11,3				11,3	60,90
41 470	SAL 11,3 WZM				11,3	67,80
41 461	SAL 11,8				11,8	64,20
41 471	SAL 11,8 WZM				11,8	71,10
41 462	SAL 12,3				12,3	66,10
41 472	SAL 12,3 WZM				12,3	73,00
41 463	SAL 12,8				12,8	68,40
41 473	SAL 12,8 WZM				12,8	75,20

