



Mât de pavoisement



ODYSSEE LUMIERE EXPORT

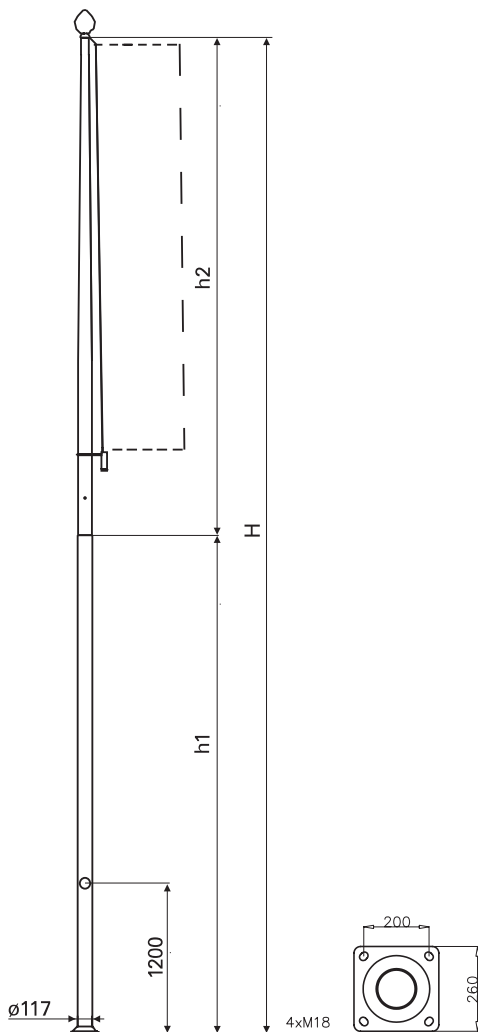

Les mâts de pavoisement sont réalisés en 2 parties :

H1 hauteur partie basse

H2 hauteur partie haute

Le diamètre de la base est de 117 mm

La semelle est en aluminium emboutie de 8 mm d'épaisseur.

Dimension extérieure : 260 mm. Entraxe 200 mm, trous oblongs.

Le montage des deux parties est similaire au montage des candélabres diamètre 176.

La finition des vis semi-circulaire protège le câble contre l'accrochage du drapeau.

Grâce à la culasse rotative en matière composite et avec le câble placé à l'intérieur du mât, le drapeau peut flotter librement. La trappe de visite est fermée par une vis de sécurité.

En option nous proposons une crose droite de 1,50 m en soutien pour le drapeau code 4003 en aluminium anodisé naturel.

Code	Désignation	∅ (mm)	Semelle entraxe (mm)	Hauteur h (m)	Poids (kg)
41 901	SAL MF 6	117	260 × 200	6 (2,5+0,25)+3,5	18,20
41 902	SAL MF 7	117	260 × 200	7 (3,5+0,25)+3,5	21,50
41 903	SAL MF 8	117	260 × 200	8 (4,0+0,25)+4,5	24,60
41 904	SAL MF 9	117	260 × 200	9 (4,5+0,25)+4,5	27,70
41 905	SAL MF 10	117	260 × 200	10 (5,5+0,25)+4,5	31,00