

Sémaphore


Mâts hauteur de 12 à 16 m

Diamètre de base 225




ODYSSEE LUMIERE EXPORT

**Éclairages de Parkings, Carrefours,
Rond-points, Terrains de sport,
Autoroutes...**

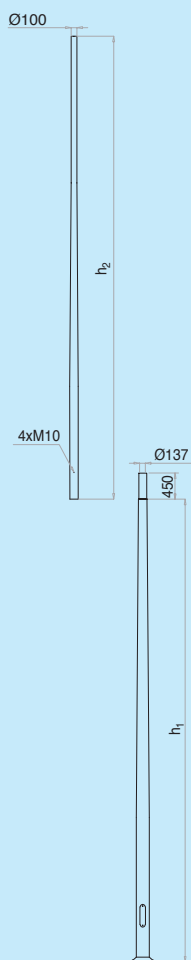


Diamètre de la base 225, épaisseur 5 mm, Top 100
Semelle en aluminium embouti, épaisseur 20 mm.
Dimension extérieure : 400 mm. Entraxe 300 mm.
Des crosses coiffantes peuvent être réalisées sur demande de
1 à 3 bras selon les hauteurs pour des lanternes.
Il est également prévu pour les lanternes des couronnes
Type WRK et pour les projecteurs des traverses **Type WM**.

Nous proposons pour chaque hauteur des versions renforcés
Type WZM.
Nous consulter pour les études de calculs de résistance.

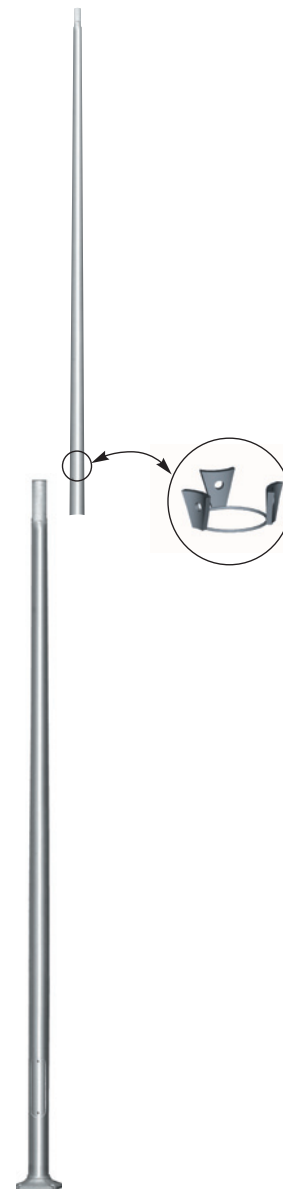

4xM27



Code	Désignation	Top d (mm)	Ø (mm)	Semelle entraxe (mm)	Hauteur h (m)	Poids (kg)
42 501	MAL12,5	100	225	400 × 300	12,5	97,00
42 551	MAL12,5 Renforcé				12,5	108,00
42 502	MAL13				13	100,00
42 552	MAL13 Renforcé				13	111,00
42 504	MAL14				14	108,00
42 554	MAL14 Renforcé				14	119,00
42 506	MAL15				15	111,00
42 556	MAL15 Renforcé				15	122,00
42 508	MAL16				16	114,00
42 558	MAL16 Renforcé				16	125,00