


Egalement en version « sécable » ou « fusible »  
 Conforme à la directive du STRMTG  
 GT3-DTW obstacles fixes  
 Couple résistant inférieur à 570 daNm  
 PV N° 070-041390



Base  
 Podstawa  
 4xM18

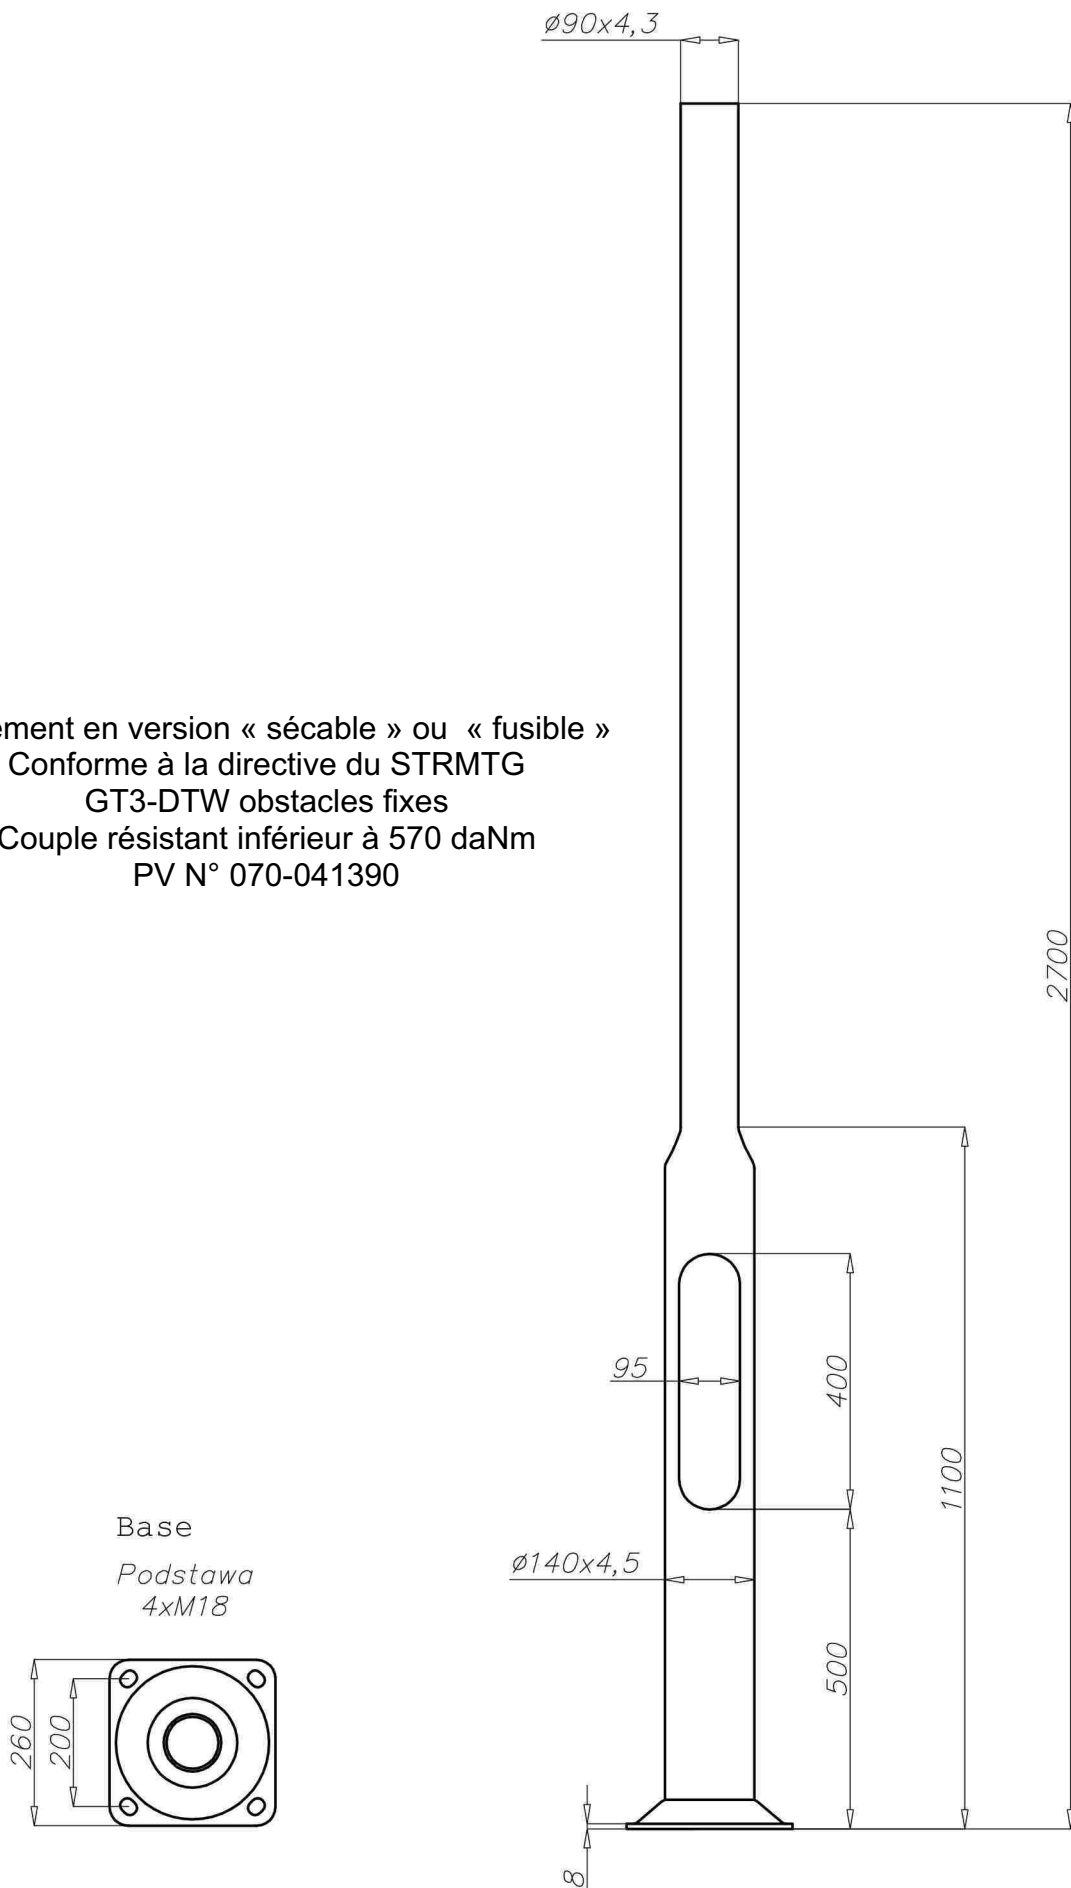

<i>nazwa</i>	<i>materiał</i>	<i>masa</i>	<i>skala</i>
SAL2,7 fi140-90wbt	EN AW 6060	13,3 <sub>kg</sub>	1:12
ODYSSEE LUMIERE EXPORT - ROSA 307 square des Champs Elysées 91390 EVRY Cedex T/01 60 91 48 73 Mèl: commercial@odyssee-lumiere.fr	<i>data</i> 08-04-2014	<i>nr rys./kod</i>	
	<i>projektował</i> A.Purchała	34_04_14_AP/WP/ST/..	