

Mât Aluminium SAL-70G

Diamètre 146 mm à la base




Données techniques

Mât aluminium	SAL-70G
Code produit	42345
Hauteur du mât [m]	7
Epaisseur du tube [mm]	4,2
Poids net [kg]	29,4
Volume [m ³]	0,217
Diamètre en top	Luminaire avec emmanchement Ø 60 dont le poids et la résistance au vent n'excèdent pas les données du tableau ci-dessous
Compatibilité pour un bras/crosse	Selon les calculs de résistance
Semelle dimension/entraxes	260 x 200 M18
Kit d'ancrage 4 tiges M18 L460 , protection electro-couple par	Kit M18

Calculs de résistance

SAL-70G code 42345		Résistance au vent du luminaire [m ²] pour Cx=0,7			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Type de bras d'extension	Poids maximum pour un luminaire	Zone I Catégorie II	Zone I et III, Catégorie II ≥450 m AMSL	Zone II, Catégorie II	Zone III, Catégoriell ≥ 755 m AMSL
WA-01	10	0,49	0,37	0,21	0,17
WA-1	10	0,51	0,39	0,23	0,18
WA-2	10	0,39	0,27	x	x
WA-3	10	0,44	0,33	0,18	0,14
WA-4	10	0,3	0,20	x	x
WA-5/1	10	0,37	0,25	x	x
WA-8/1	10	0,38	0,27	x	x
WA-11/1	10	0,41	0,28	x	x
WA-14/1	10	0,41	0,29	0,13	x
WA-15/1 P	10	0,44	0,31	0,15	0,13
WA-15/1 U	15	0,28	0,19	x	x
WA-20/1	10	0,2	x	x	x
WR-1/1	15	0,47	0,36	0,21	0,17
WR-1/2	15	0,17	x	x	x
WR-2/1	15	0,37	0,28	0,14	0,13
WR-3/1	15	0,35	0,26	0,13	x
WR-4/1	15	0,47	0,35	0,2	0,16
WR-4/2	15	0,17	x	x	x

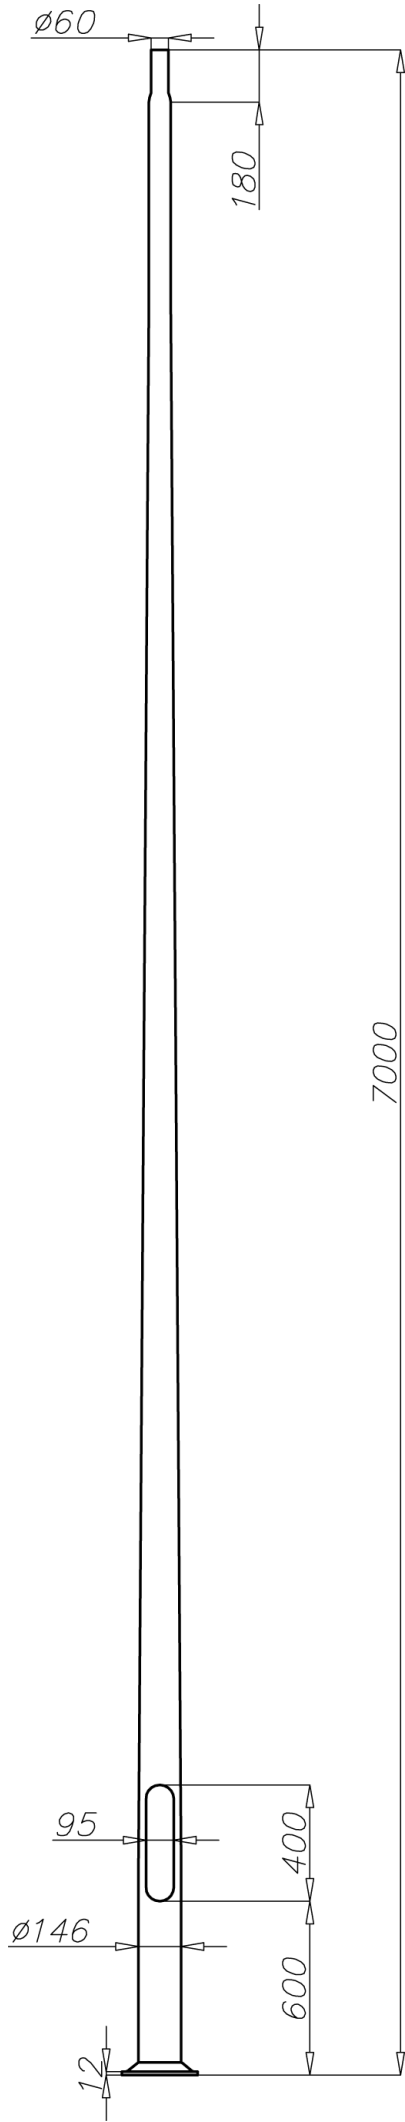

Mât Aluminium SAL-70G

Diamètre 146 mm à la base



Calculs de résistance

SAL-70G code 42345		Résistance au vent du luminaire [m] pour Cx=0,7			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Type de bras d'extension	Poids maximum pour un luminaire	Zone I Catégorie II	Zone I et III, Catégorie II ≥450 m AMSL	Zone II, Catégorie II	Zone III, Catégoriell ≥ 755 m AMSL
WR-5A/1	15	0,34	0,24	x	x
WR-6A/1	15	0,41	0,30	0,17	0,13
WR-8A/1	15	0,35	0,24	x	x
WR-13/1	15	0,34	0,22	x	x
WR-14/1	15	0,3	0,21	x	x
WR-15/1	15	0,36	0,26	x	x
WR-18	15	0,17	x	x	x
WR-61	15	0,14	x	x	x
WN-1	15	0,38 (Cx=1)	0,29 (Cx=1)	0,18 (Cx=1)	0,15 (Cx=1)
WN-2	15	0,16 (Cx=1)	x	x	x
WN-21	15	0,14 (Cx=1)	x	x	x

SAL-70G code 42345		Résistance au vent du luminaire + crosse (m2) pour Cx=1,0			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Poids maximum pour 1 luminaire + crosse [kg]		Zone I Catégorie II	Zone I et III, Catégorie II ≥450 m AMSL	Zone II, Catégorie II	Zone III, Catégoriell ≥ 755 m AMSL
30		0,39	0,31	0,20	0,17

- surface: aluminium poli
- anodisation 12 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard (autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- chambre de connexion et porte ROSA standard
- emballage chaussette

