


Mât aluminium SAL-100K

Diamètre 178 mm à la base

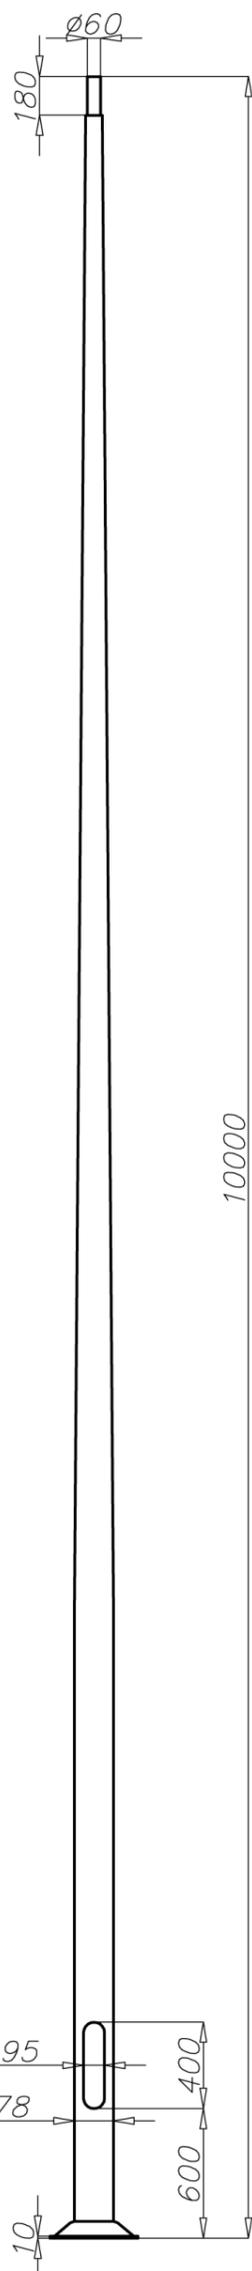


Données techniques

Mât aluminium	SAL-100K
Code produit	42634
Hauteur du mât [m]	10
Epaisseur du tube [mm]	3,5
Poids net [kg]	47,5
Volume [m]	0,654
Diamètre en top	Luminaire avec emmanchement \varnothing 60 dont le poids et la résistance au vent n'excèdent pas les données du tableau ci-dessous
Compatibilité pour un bras/crosse	Selon les calculs de résistance
Semelle dimension/entraxes	400 x 300 M24
Kit d'ancrage 4 tiges M24 L700 , protection electro-couple par manchon thermo-rétractable, rondelles et boulons	Kit M24

Calculs de résistance

SAL-100K code 42634		Résistance au vent du luminaire [m] pour $C_x=0,7$			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Type de bras d'extension	Poids maximum pour un luminaire	Zone I Catégorie II	Zone I et III, Catégorie II ≥ 450 m AMSL	Zone II, Catégorie II	Zone III, Catégoriell ≥ 755 m AMSL
WR-1/1	15	0,25	0,17	x	x
WR-2/1	15	0,15	x	x	x
WR-3/1	15	0,14	x	x	x
WR-4/1	15	0,23	0,15	x	x
WR-5A/1	15	0,14	x	x	x
WR-6A/1	15	0,23	0,16	x	x
WR-8A/1	15	0,15	x	x	x
WR-13/1	15	0,10	x	x	x
WR-14/1	15	0,11	x	x	x
WR-15/1	15	0,12	x	x	x
WRP1/1,0/0,7/5	15	0,13	x	x	x
WN-1	15	0,23	0,17	x	x

SAL-100K code 42634		Résistance au vent du luminaire + crosse (m2) pour $C_x=1,0$			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Poids maximum pour 1 luminaire + crosse [kg]		Zone I, Catégorie II	Zone I et III, Catégorie II ≥ 450 m AMSL	Zone II, Catégorie II	Zone III, Catégoriell ≥ 755 m AMSL
30		0,23	0,18	0,11	x

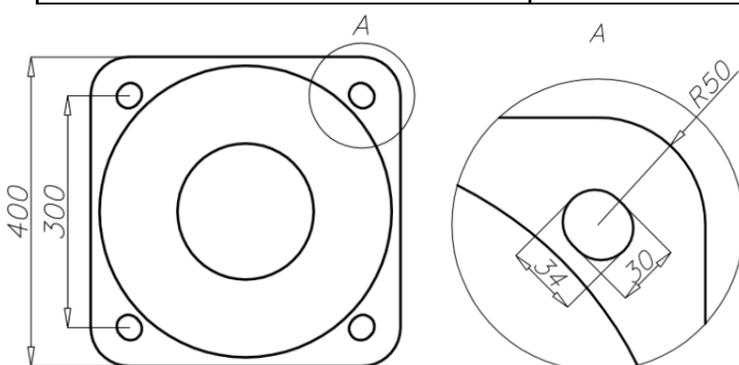

- surface: aluminium poli
- anodisation 12 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard (autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350 mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- chambre de connexion et porte ROSA standard
- emballage chaussette