



Borne aluminium SAM 900

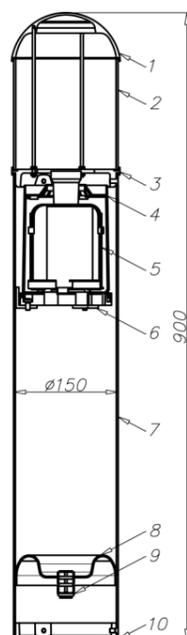


1. Calotte
2. Diffuseur PC-UV
3. Anneau intermédiaire
4. Couvercle du matériel électrique
5. Support accessoires
6. Isolant sur support accessoire
7. Tube $\varnothing 150 \times 2,5$
8. Séparateur IP 65 pour SA
9. Presse-étoupe PG13,5
10. Base


SAM 900

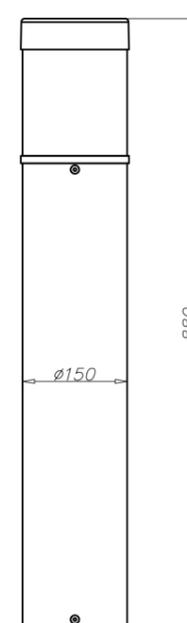

SAM 900/P

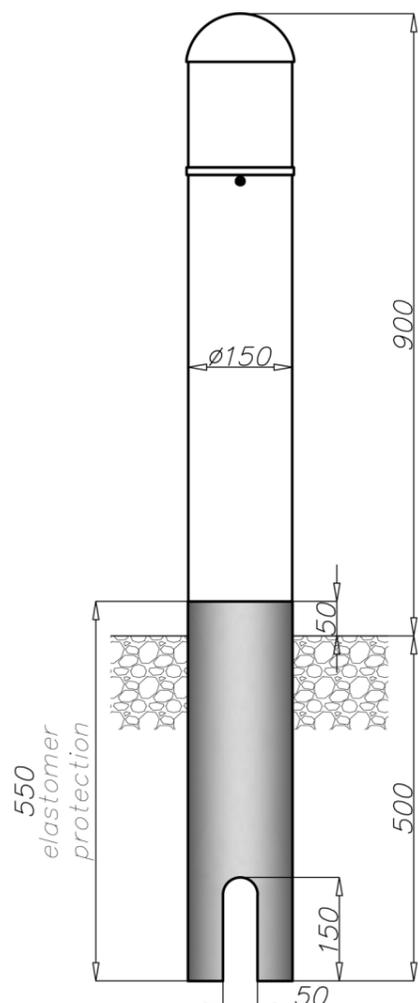

SAM 900 dz

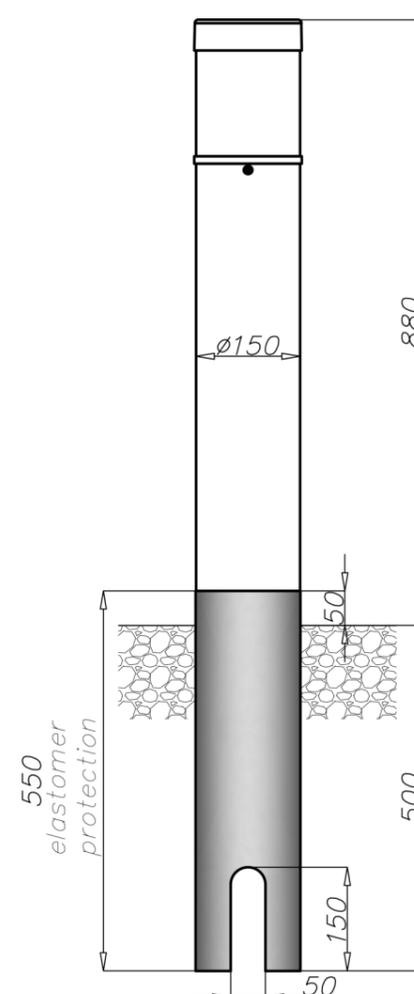

SAM 900/P dz

Borne aluminium SAM 900



Caractéristiques

Degré de protection	IP 65
Tension d'alimentation	230V, AC
Fréquence	50 Hz
Classe d'isolement	II
Matière	Tube en alliage aluminium avec diamètre externe Ø150 mm, diffuseur blanc cylindrique PC-UV
Couleur	Anodisé ou peint (marqué avec un M) selon la gamme de couleur RAL
Assemblage	Semelle diamètre 150mm / 3M8 120° sur diamètre 110mm
Equipement électrique	support universel, ballast magnétique avec thermoprotection pour lampe 50W-100W ou MH-70W. option ballast électronique

Données techniques

Type de source de lumière	Borne	SAM 900	
	type	Monté sur semelle	dz - encastré
	hauteur [mm]	900	
	volume unitaire [m ³]	0,023	0,036
sodium S-50W E-27	anodisé	45008/C../P	45067/C../P
	peint	45008M, 45008M/P	45067M, 45067M/P
	poids [kg]	5,35	6,55
sodium S-70W E-27	anodisé	45009/C../P	45068/C../P
	peint	45009M, 45009M/P	45068M, 45068M/P
	poids [kg]	5,55	6,75
Hallogène MH-70W E-27	anodisé	45010/C../P	45069/C../P
	peint	45010M, 45010M/P	45069M, 45069M/P
	poids [kg]	5,65	6,75
Hallogène MH-70W Electronic E-27	anodisé	45010E/C../P	45069E/C../P
	peint	45010ME, 45010ME/P	45069ME, 45069ME/P
	poids [kg]	4,45	5,55
Hallogène MH-100W E-27	anodisé	45011/C../P	45070/C../P
	peint	45011M, 45011M/P	45070M, 45070M/P
	poids [kg]	5,75	6,95
Fluorescente compact CFL 23W E-27	anodisé	45014/C../P	45073/C../P
	peint	45014M, 45014M/P	45073M, 45073M/P
	poids [kg]	4,45	5,35

/P - avec calotte plate, dz - encastré, M - peint, C.. - anodisé

- Directive basse tension LVD 2006/95/WE, norme PN-EN 60598-1
- Directive EMC 2004/108/WE, normes: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
- surface: aluminium poli
- anodisation 12 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard (autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 50 mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- emballage : film bulle