


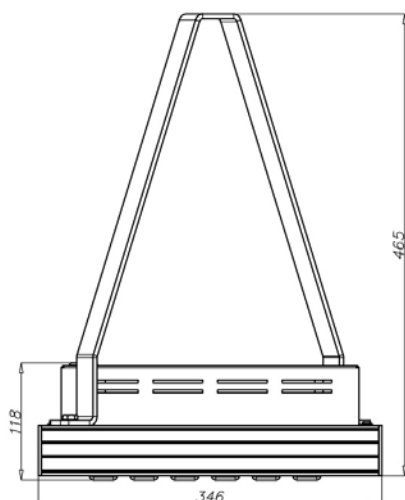


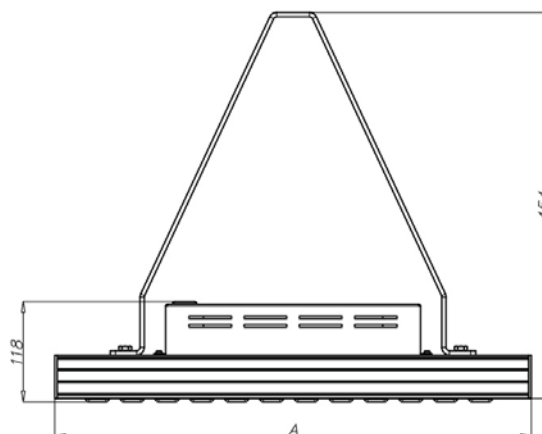


TAURUS LED 72

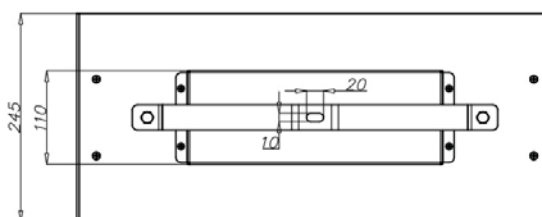

TAURUS 96, 120, 144

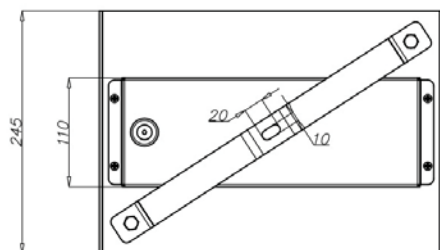

Luminaire TAURUS LED

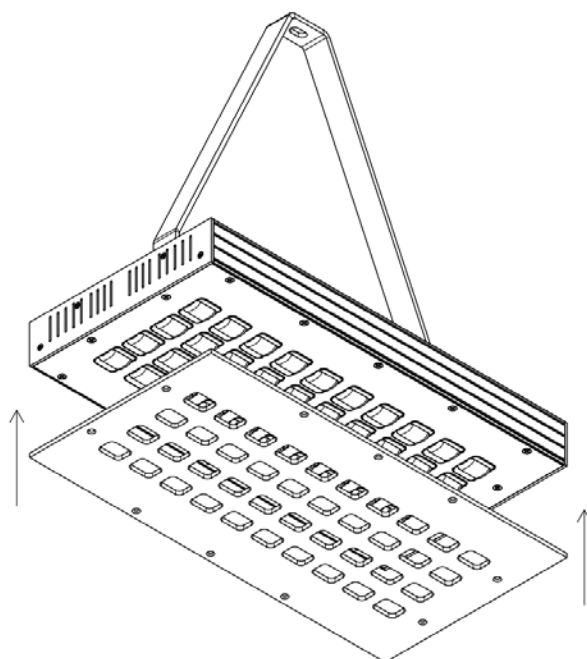

Assemblage du diaphragme

Caractéristiques

Degré de protection IP pour système optique	IP 66
Classe d'isolement	II
Tension d'alimentation	220 - 240 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Température d'utilisation	de -40°C à +40°C
Matière	alliage aluminium, anodisé
Couleur	naturel
Assemblage	Fixé sur la construction
Système optique	Lentille ROSA PMMA
Type de LED	CREE XM-L2
Index de rendu des couleurs CRI	>75
Durée de vie des LED L70	>50 000h

Données techniques

Luminaire	TAURUS LED 72		TAURUS LED 96		TAURUS LED 120		TAURUS LED 144	
Référence	230135/6	230135/3	230137/6	230137/3	230139/6	230139/3	230141/6	230141/3
Température de couleur [K]	5 000	3 500	5 000	3 500	5 000	3 500	5 000	3 500
Puissance des LED [W]	72		96		120		144	
Puissance totale du luminaire [W]	80		105		130		155	
Efficacité lumineuse [lm/W]	117	91	119	92	120	93	120	94
Flux lumineux * [lm]	9 350	7 250	12 450	9 700	15 550	12 100	18 650	14 500
Nombre de LED	24		32		40		48	
Poids net [kg]	6,3		7,5		8,3		9,2	
A – longueur du luminaire [mm]	346		438		479		561	
Volume unitaire [m ³]	0,040		0,040		0,040		0,040	
Volume unitaire [m ³]	0,05		0,056		0,062		0,068	
Diaphragme	230235		230237		230239		230241	


* Une tolérance de +/- 3 % doit être prise en compte sur cette classe de diodes

- Directive basse tension LVD 2006/95/WE, norme PN-EN 60598-1
- Directive EMC 2004/108/WE, normes: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3


Luminaire TAURUS LED




TAURUS LED 72, 5000K

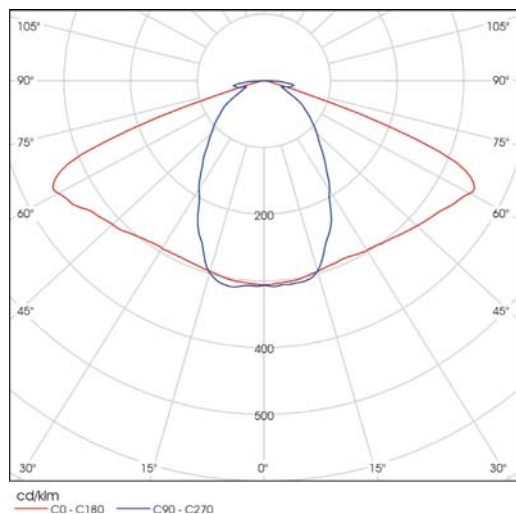


TAURUS LED 72, 5000K, avec diaphragme

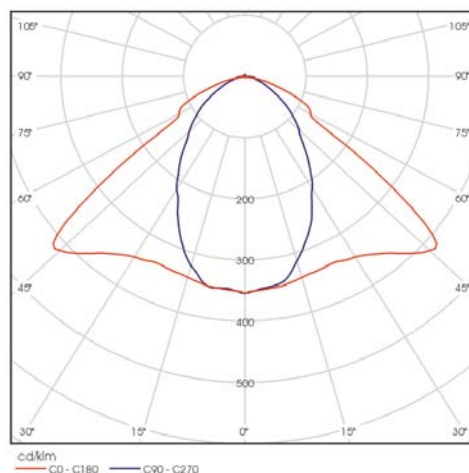


TAURUS LED 96, 5000K

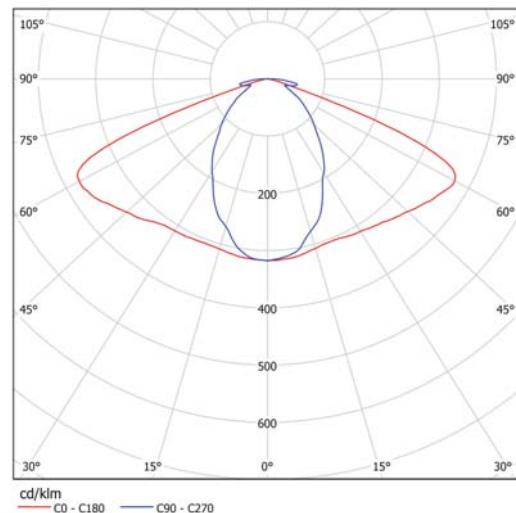


TAURUS LED 96, 5000K, avec diaphragme

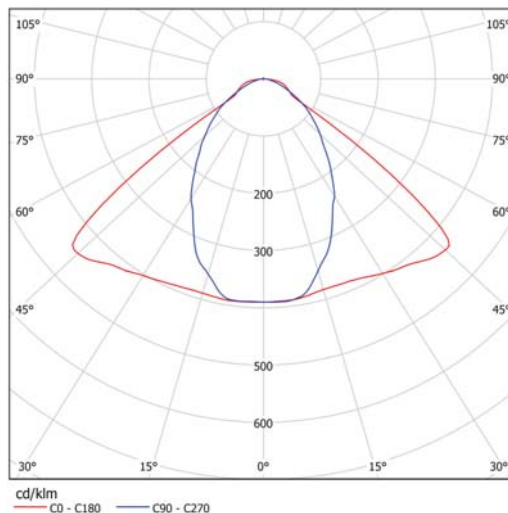

TAURUS LED 120, 5000K

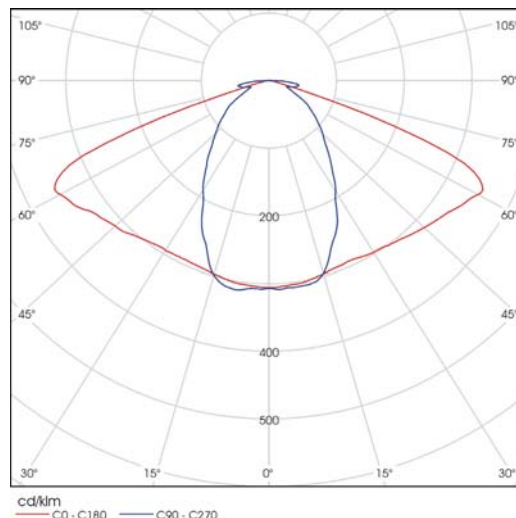


TAURUS LED 120, 5000K, avec diaphragme

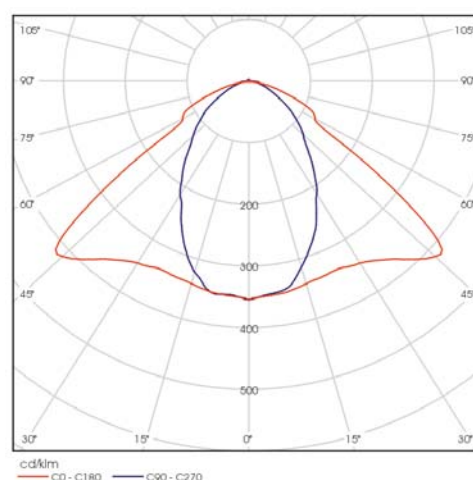

Luminaire TAURUS LED



TAURUS LED 144, 5000K

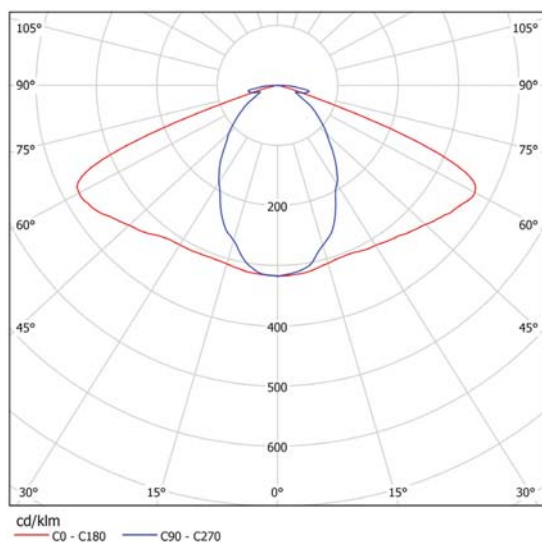

TAURUS LED 144, 5000K, avec diaphragme

