Fiche Produit

Mât aluminium SAL-9 Wł 1/1,5/3,2/5

Diamètre 176 mm à la base

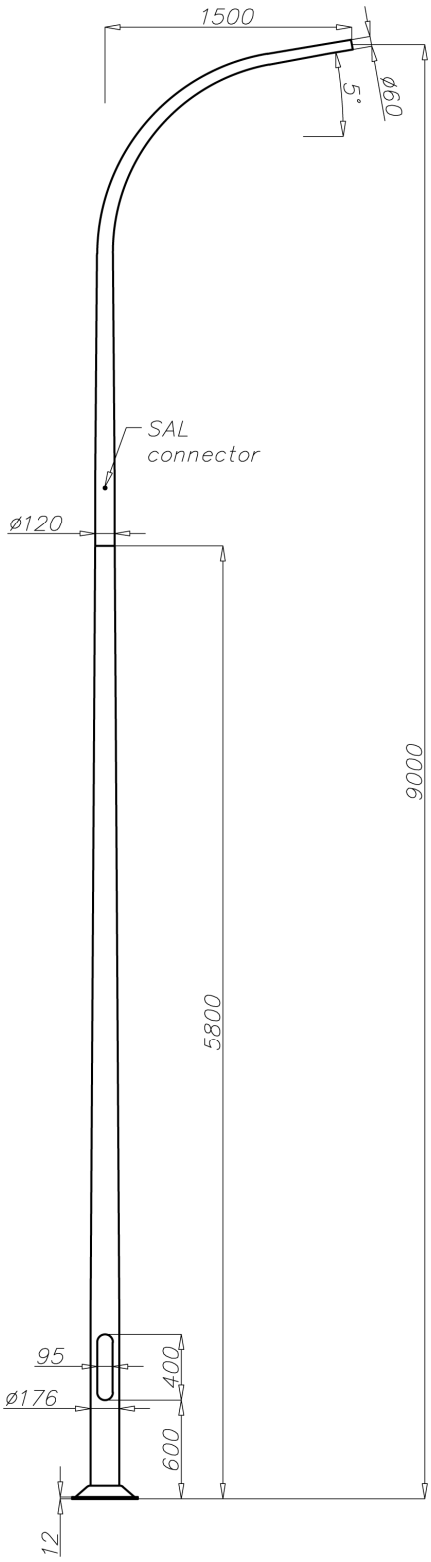

Données techniques

Mât aluminium	SAL-9 Wł 1/1,5/3,2/5
Code produit	42419
Hauteur du mât H [m]	9
Hauteur de la partie basse h1 + E [m]	5,8 + 0,35
Epaisseur du tube de la partie basse [mm]	4,3
Hauteur de la partie haute h2 [m]	3,2
Epaisseur du tube de la partie haute [mm]	4
Poids net [kg]	50,8
Volume [m]	0,67
Diamètre en top	Luminaire avec emmanchement Ø 60 dont le poids et la résistance au vent n'excèdent pas les données du tableau ci-dessous
Semelle dimension/entraxes	400 x 300 M24
Kit d'ancrage 4 tiges M24 L700 , protection electro-couple par manchon thermo-rétractable, rondelles et boulons	Kit M24

Calculs de résistance

SAL-9 Wł 1/1,5/3,2/5 code 42419	Résistance au vent du luminaire [m] pour **Cx=0,7**			
	Vref. = 22 m/s	**Vref. = 24 m/s**	**Vref. = 26 m/s**	**Vref. = 28 m/s**
Poids maximun pour 1 luminaire [kg]	Zone I, Catégorie III	Zone I et III, Catégorie III pour 450 m AMSL	Zone II, Catégorie III	Zone III, CatégorieIII pour 755 m AMSL
15	0,78	0,64	0,46	0,41

- surface: aluminium poli
- anodisation 10 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard (autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- chambre de connexion et porte ROSA standard
- emballage chaussette

Certificat de sécurité passive 100NE2





ODYSSEE LUMIERE EXPORT
ROSA
307 square des Champs Elysées 91026 EVRY Cedex www.odyssee-lumiere.fr Tél: 01 60 91 48 73 Mèl: odyssee.lumiere.export@wanadoo.fr